

OFERTA



Obowiązuje od: 1 maja 2008 r.

TYNKI AKRYLOWE

KWARTSVERF

Baranek rolkowy wewnętrzny biały



Jest gotowym do użycia tynkiem ozdobnym, na bazie dyspersji akrylowej oraz kwarcu. Przeznaczony do wykonywania wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając wałka strukturalnego, kielni, pędzla, pistoletu, packi lub gąbki.

KWARTSCOAT

Baranek rolkowy wewnątrzno - zewnątrzno



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym, na bazie dyspersji akrylowej oraz kwarcu. Na powierzchni tworzy elastyczną, hydrofobową strukturę o fakturze baranka. Przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając wałka strukturalnego, kielni, pędzla, pistoletu, packi lub gąbki. KWARTSCOAT rozcieńczony w 15% z wodą stanowi bardzo dobrą warstwę podkładową dla różnorodnych tynków akrylowych. Jako warstwa podkładowa chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku. Tynk produkowany jest w kolorze białym. Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw.

ROLL - PUTZ

Baranek rolkowy wewnątrzno - zewnątrzno



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym, na bazie dyspersji akrylowej oraz kwarcu. Na powierzchni tworzy elastyczną, hydrofobową strukturę o fakturze baranka. Przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając wałka strukturalnego, kielni, pędzla, pistoletu, packi lub gąbki. Tynk produkowany jest w kolorze białym. Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw.

BORENPLEISTER

Tynk akrylowy wewnątrzno - zewnątrzno



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym, na bazie dyspersji akrylowej oraz kwarcu. Na powierzchni tworzy elastyczną, hydrofobową strukturę. Przeznaczony do wykonywania wewnętrzno-zewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając pędzla lub szczotki. Tynk produkowany jest w kolorze białym. Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw.

FIESTAPLEISTER

Tynk akrylowy wewnętrzny biały



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym, na bazie dyspersji akrylowej oraz kwarcu. Na powierzchni tworzy elastyczną strukturę. Przeznaczony do wykonywania wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając pędzla lub szczotki.

STRUKTURPLEISTER Tynk zacierany kornik wewnątrzno - zewnątrzno



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym na bazie dyspersji akrylowej, środków pomocniczych, wypełniaczy i piasku kwarcowego, o grubości ziarna 2 mm, 3 mm, 4 mm. Na powierzchni tworzy elastyczną, hydrofobową strukturę o fakturze kornika. Przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając pacy ze stali nierdzewnej i pacy PCV. Tynk produkowany jest w kolorze białym. Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw.

TYNKI AKRYLOWE

SPACHTEL - PUTZ Baranek wewnątrzno - zewnętrzny



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym na bazie dyspersji akrylowej oraz kwarcu o grubości ziarna 1mm, 1,5mm, 2,5mm. Na powierzchni tworzy elastyczną, hydrofobową strukturę o fakturze baranka. Przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając pacy ze stali nierdzewnej i pacy PCV. Tynk produkowany jest w kolorze białym. Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw.

TYNKI MOZAIKOWE

MARMERSTUC i MARMERSTUC ROSSO Tynk mozaikowy wewnątrzno - zewnętrzny



Jest gotowym do użycia tynkiem mozaikowym na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Wydajny, bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Tynk mozaikowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, jest odporny na uderzenia mechaniczne, charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w systemach ociepleń budynków. Przeznaczony jest w szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

MARMERSTUC COLOR STUC Tynk mozaikowy wewnątrzno - zewnętrzny



Jest gotową do zastosowania ozdobną masą tynkarską na bazie dyspersji akrylowej, kruszywa naturalnego, wody i dodatków, do której dodaje się kwarc w różnej ilości i kolorystyce (od 1 do 10 woreczków kolorowego kwarcu na 1 opakowanie 12,5 kg). Tworzy mozaikową, chropowatą powłokę z widocznymi barwnymi ziarnami kruszywa. Przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Do nakładania tynku używa się pacy ze stali nierdzewnej.

KOLOROWY KWARC Dodatek do tynku mozaikowego MARMERSTUC COLOR STUC



Od 1 do 10 woreczków kolorowego kwarcu na 1 opakowanie 12,5 kg tynku. Kolorowy kwarc jest dostępny w 12 kolorach.

TYNKI SILIKATOWE

KWARTSCOAT SILIKAT Baranek rolkowy wewnątrzno - zewnętrzny



Jest gotowym do użycia, wodno-rozcieńczalnym tynkiem strukturalnym na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wypełniaczy, odpowiednich stabilizatorów i środków hydrofobowych, dzięki czemu tworzy trwałą powłokę o wysokiej odporności na agresywne środowisko miejskie i działanie warunków atmosferycznych. Efektem końcowym nałożonej wyprawy jest struktura tzw. „baranka rolkowego”. Przeznaczony do wykonywania dekoracyjno-ochronnych, cienkowarstwowych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do stosowania w systemach ociepleń przy użyciu metody lekko mokrej na styropianie lub na wełnie mineralnej. Masę tynkarską należy stosować na odpowiednio przygotowane podłoża mineralne tj. np: cementowe, cementowo-wapienne, betonowe. KWARTSCOAT SILIKAT rozcieńczony w 15% z wodą stanowi bardzo dobrą warstwę podkładową dla tynków silikatowych. Jako warstwa podkładowa chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie pęknięć na powierzchni tynku silikatowego. Tynk produkowany jest w kolorze białym. Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw (102 kolory).

TYNKI SILIKATOWE

STRUKTURPLEISTER SILIKAT Tynk zacierany kornik wewnątrzno- zewnętrzny



Jest gotowym do użycia, wodno-rozcieńczalnym tynkiem strukturalnym na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wypełniaczy, odpowiednich stabilizatorów i środków hydrofobowych, dzięki czemu tworzy trwałą powłokę o wysokiej odporności na agresywne środowisko miejskie i działanie warunków atmosferycznych. Efektem końcowym nałożonej wyprawy jest struktura tzw. „kornika” o grubości ziarna 2 mm i 3 mm.

Przeznaczony do wykonywania dekoracyjno-ochronnych, cienkowarstwowych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do stosowania w systemach ociepleń przy użyciu metody lekko mokrej na styropianie lub na wełnie mineralnej. Masę tynkarską należy stosować na odpowiednio przygotowane podłoża mineralne tj. np.: cementowe, cementowo-wapienne, betonowe.

Tynk produkowany jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw (102 kolory).

SPACHTEL - PUTZ SILIKAT Baranek wewnątrzno - zewnętrzny



Jest gotowym do użycia, wodno-rozciezczalnym tynkiem strukturalnym na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wypełniaczy, odpowiednich stabilizatorów i środków hydrofobowych, dzięki czemu tworzy trwałą powłokę o wysokiej odporności na agresywne środowisko miejskie i działanie warunków atmosferycznych.

Efektem końcowym nałożonej wyprawy jest struktura tzw. „baranek” o grubości ziarna 1,5mm i 2mm.

Przeznaczony do wykonywania dekoracyjno - ochronnych, cienkowarstwowych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do stosowania w systemach ociepleń przy użyciu metody lekko mokrej na styropianie lub na wełnie mineralnej.

Masę tynkarską należy stosować na odpowiednio przygotowane podłoża mineralne tj. np.: cementowe, cementowo-wapienne, betonowe. Tynk produkowany jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw (102 kolory).

SYSTEMY DEKORACYJNE

MASA IMITUJĄCA TYNK RETRO

MATRES MK-T Tynk retro (należy do systemu MK-II) wewnątrzny biały



Jest to gotowa do użycia akrylowa masa tynkarska należąca do systemu MATRES MK-II. Dzięki swemu delikatnemu uziarnieniu pozwala na uzyskanie różnorodnych efektów dekoracyjnych zależnych od kreatywności wykonawcy.

Pozwala na szybkie i efektowne wykonanie dekoracji wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Daje szerokie możliwości tworzenia własnych wzorów i kompozycji kolorystycznych. Dekorując maskuje jednocześnie drobne niedoskonałości podłoża. Efekty dekoracyjne można uzyskać przez zastosowanie samego MATRES MK-T lub w połączeniu z farbą MATRES MK-F i lakierem MATRES MK-L.

MATRES MK-F Farba wewnętrzna (należy do systemu MK-I i MK-II)



Jest gotową wodno-rozcieńczalną farbą akrylową należąca do systemów dekoracyjnych MATRES MK-I i MATRES MK-II. Zapewnia doskonale krycie oraz znakomitą przyczepność do podłoża.

Pozwala na szybkie i efektowne wykonanie dekoracji wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Daje szerokie możliwości tworzenia własnych wzorów i kompozycji kolorystycznych. Efekty dekoracyjne można uzyskać przez zastosowanie farby MATRES MK-F w połączeniu z lakierem MATRES MK-L lub stosując wszystkie trzy składniki systemu MATRES MK-II: MATRES MK-T, MATRES MK-F i MATRES MK-L. Idealnie nadaje się do łączenia lub ekspozowania różnych elementów architektonicznych, np. łuków, wnęk, kolumn itp.

Farba produkowana jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta farbę MATRES MK-F barwi się wg palety barw zawierającej 20 kolorów.

MATRES MK-L Lakier wewnętrzny (należy do systemu MK-I i MK-II)



Jest to gotowy do użycia wodoodporny lakier ozdobny na bazie dyspersji akrylowej oraz środków matujących, należąca do systemów dekoracyjnych: MATRES MK-I i MATRES MK-II.

Pozwala na szybkie i efektowne wykonanie dekoracji wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Na malowanych powierzchniach tworzy półprzezroczystą i matową powłokę nadającą zdobionej powierzchni niepowtarzalny charakter. Stosowany w postaci bezbarwnej zabezpiecza powłokę MATRES MK-T przed wpływami otoczenia natomiast zabarwiony służy do ozdobnego pokrywania tynku MATRES MK-T i farby MATRES MK-F. Lakier produkowany w kolorze bezbarwnym.

Na życzenie klienta lakier MATRES MK-L barwi się wg palety barw zawierającej 20 kolorów.

SYSTEMY DEKORACYJNE

MASA IMITUJĄCA STIUK WENECKI

MATRES MX

Masa imitująca marmur wewnętrzna



Jest to gotowa do użycia masa oparta na dyspersji akrylowej ze specjalnie dobranymi wypełniaczami i najnowszej generacji środkami pomocniczymi.

Pozwala na szybkie i efektowne wykonanie dekoracji wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Na powierzchni tworzy niepowtarzalny efekt estetyczny imitujący marmur. W celu uzyskania lepszego połysku oraz zabezpieczenia przed wilgocią zaleca się pokrycie powierzchni Matres MX woskiem Matres MX-W.

Polerowanie powierzchni następuje po wyschnięciu wosku za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub szpachelek japońskich. Jeżeli na powierzchni występują miejsca matowe lub ewentualne, niewielkie nierówności wosk należy nałożyć ponownie.

Masa produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta barwiona jest wg palety barw (MATRES MX).

MATRES MX-W

Wosk nabłyszczający wewnętrzny



Jest to gotowy do użycia wosk produkowany jest na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem emulsji woskowej oraz środków pomocniczych. Na powierzchni masy tworzy przezroczystą, błyszczącą powłokę odporną na działanie wody, tłuszczu i kurzu.

MASA IMITUJĄCA PIASKOWIEC

MATRES MZ

Masa imitująca piaskowiec wewnętrzna



Jest to gotowa do użycia wodno-rozcieńczalna masa ozdobna na bazie dyspersji akrylowej, specjalnie wyselekcjonowanych środków pomocniczych oraz kwarcu.

Przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych powierzchni wewnątrz budynków. Łączy nowoczesność z klasyką przez odpowiednie fakturowanie dające imitację starego piaskowca lub efektu różnorodnych wykwitów. Jedną z metod nakładania jest technika mieszania kolorów mokrego z mokrym.

Masa produkowana jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta masa barwiona jest wg palety barw.

FARBY EMULSYJNE

VEGWAST

Farba emulsyjna wewnętrzna biała



Jest to gotowa do użycia farba emulsyjna rozpuszczalna w wodzie, oddychająca. Produkowana na bazie naturalnych środków wiążących. Cechuje ją doskonała biel oraz właściwości kryjące.

Farba stosowana jest wyłącznie do malowania powierzchni wewnętrznych. Przeznaczona do malowania sufitów i ścian szczególnie w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice itp..

FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ



Jest to gotowa do użycia farba na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych.

Przeznaczona do dekoracyjnego oraz ochronnego malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Ze względu na bardzo wysoki stopień krycia farba nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy matowe powłoki umożliwiające oddychanie ścianom, a także zostawia powłoki o wysokich walorach estetycznych wewnątrz pomieszczeń. Dzięki różnicowanym kolorom łatwo można aranżować wnętrza pomieszczeń mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

Farba produkowana jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta farbę barwi się wg palety barw.

FARBA AKRYLOWA ELEWACYJNA



Jest to gotowa do użycia elewacyjna farba akrylowa, przeznaczona do malowania elewacji budynków, cechuje ją doskonała biel oraz właściwości kryjące.

Można nią pokrywać wszystkie podłoża z materiałów budowlanych takich jak: cegła, beton, tynk, płyty kartonowo-gipsowe itp. Tworzy powłoki o dużej odporności na wpływ warunków atmosferycznych i mechanicznych. Chroni tynk przed wnikaniem wilgoci, jednocześnie umożliwia przenikanie powietrza. Na malowanych powierzchniach tworzy równą, matową powłokę o dużej odporności na ścieranie i wysokich walorach dekoracyjnych.

Farba produkowana jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta farbę barwi się wg palety barw.

FARBY EMULSYJNE

RAUHFA SA

Farba strukturalna do wewnątrzna biała



Jest gotową wodno-rozcieńczalną farbą ozdobną na bazie dyspersji akrylowej oraz wyselekcjonowanych włókien drewnianych. Przeznaczona do malowania powierzchni wewnętrznych budynków mieszkalnych i ogólnego użytku. Fakturę tworzą włókna drewniane zawarte w farbie. Cechuje ją doskonała biel oraz właściwości kryjące. Można nią pokrywać niemal wszystkie podłoża z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk, płyty kartonowo-gipsowe itp..

FARBY SPECJALISTYCZNE

REVCO SIL

Farba silikonowa wewnątrzno - zewnątrzna



Jest silikonową farbą dyspersyjną o wysokiej jakości, przeznaczoną do pokrywania ścian elewacji budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Jest farbą na bazie dyspersji żywicy silikonowej i akrylowej. Cechuje ją znakomita odporność na wchłanianie wody i rozpuszczonych w niej szkodliwych substancji. Pozwala na uchodzenie z podłoża zawartej w nim wilgoci i dwutlenku węgla, jest w pełni oddychającą powłoką. Kapilarnie wchłanianie wody dla farby REVCO SIL wynosi $W_{24}=0,13 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$. Dla porównania kapilarnie wchłanianie wody dla akrylowej farby fasadowej wynosi $W_{24}=0,76 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$. Przeznaczona do malowania podłoży z cegły, betonu, płyt kartonowo-gipsowych itp. Ze względu na bardzo wysoki stopień krycia farba nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Na malowanych powierzchniach tworzy równą, matową powłokę o dużej odporności na ścieranie i wysokich walorach dekoracyjnych. Farba produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta farbę barwi się wg palety barw.

FARBY SPECJALISTYCZNE

REVCO FAS

Farba akrylowa fasadowa



Jest rozpuszczalnikową farbą fasadową o wysokiej jakości, opartą na nowoczesnych żywicach akrylowych firmy Goodyear. Przeznaczona do pokrywania ścian elewacji budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Posiada znakomitą odporność na zwilżanie wodą i działanie rozpuszczonych w niej szkodliwych substancji. Jest odporna na warunki atmosferyczne, kredowanie, promieniowanie ultrafioletowe i ścieranie. Farba REVCO FAS trwale zabezpiecza przed wilgocią oraz agresywnym środowiskiem miejskim, jest oddychającą i samoczyszczającą się powłoką. Umożliwia malowanie i schnięcie w każdych warunkach pogodowych: w deszczu, upale i mrozie. Posiada doskonałą penetrację i przyczepność do różnych podłoży, jak beton, cegła, tynk i stare wymalowania. Farba produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta farbę barwi się wg palety barw.

REVCO SILIKAT

Farba silikatowa zewnątrzna



Jest to farba krzemianowa wykonana na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wypełniaczy i środków stabilizujących. Przeznaczona do malowania zewnętrznych powierzchni i podłoży z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych oraz wewnętrznych powierzchni mineralnych. Farba REVCO SILIKAT posiada bardzo dobre właściwości kryjące. Na malowanych powierzchniach tworzy matową, gładką powłokę, doskonale przepuszczalną dla pary wodnej i powietrza, odporna na zabrudzenia oraz agresywne środowisko miejskie. Szczególnie zalecana do renowacji obiektów zabytkowych. Farba produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta farbę barwi się wg palety barw farb silikatowych (102 kolory).

REVCO PLUS

Farba izolująca plamy wewnątrzna biała



Jest to biała, bezzapachowa, elastyczna oraz izolująca farba do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. Izoluje zacieki wodne, tłuste plamy, plamy nikotynowe oraz różnego rodzaju przebarwienia. Stosuje się ją na różne podłoża takie jak tynk, cegła, piaskowce, matowy granit, suprema, drewno, wszelkiego rodzaju płyty paździerzowe, wiórowe itp. REVCO PLUS posiada znakomite właściwości kryjące i powinna być stosowana tam, gdzie inne farby dyspersyjne nie dają pozytywnego efektu. Ze względu na brak zapachu i emisji szkodliwych dla zdrowia związków jest szczególnie zalecana do malowania w szpitalach, szkołach i żłobkach. Powierzchnia malowana farbą REVCO PLUS odznacza się ładną, matową powłoką, która posiada trwałość i elastyczność. Jest odporna na ścieranie i środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym.

FARBY SPECJALISTYCZNE

GRONDLAK

Farba alkidowa matowa wewnątrzno - zewnątrzna



Uniwersalna, gruntująca i nawierzchniowa biała farba, produkowana na bazie nowoczesnej syntetycznej żywicy alkidowej. Posiada znakomite właściwości kryjące. Odnacza się półmatową powłoką o wysokiej trwałości i elastyczności, odporną na warunki zewnętrzne. Służy do malowania stolarki budowlanej tj. drzwi, okna drewniane elementy konstrukcji budowlanych oraz powierzchni stalowych uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie.

Farba produkowana jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta farbę barwi się wg palety barw.

AFLAK

Farba alkidowa z połyskiem wewnątrzno - zewnątrzna



Jest gotową do użycia nawierzchniową farbą o wysokim połysku, produkowaną na bazie nowoczesnej syntetycznej żywicy alkidowej. Posiada znakomite właściwości kryjące. Wymalowana powierzchnia charakteryzuje się wysoką trwałością i elastycznością.

Farba produkowana jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta farbę barwi się wg palety barw.

IZOPARKIETLAK Lakier wewnętrzny połysk



Jest gotowym do użycia nowoczesnym, bezzapachowym, jednoskładnikowym lakierem opartym na syntetycznej modyfikowanej żywicy alkidowej oraz bezwonnym rozpuszczalniku izoparafinowym. Na malowanych powierzchniach tworzy powłokę o pełnym połysku, wysokiej twardości i elastyczności. Posiada dużą odporność na ścieranie, jest odporny na wodę, alkohol i środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym. Podłoże sucha, równa, gładka i czysta, co uzyskuje się przez dokładne wyszlifowanie powierzchni papierem ściernym i jej odpylenie. Parkiety należy wycyklinować do czystej powierzchni drewna, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

PODKŁADY POD TYNKI

KWARTSCOAT

Podkład pod tynki akrylowe wewnątrzno - zewnątrzny



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem ozdobnym, na bazie dyspersji akrylowej oraz kwarcu. Na powierzchni tworzy elastyczną, hydrofobową strukturę o fakturze baranka.

Przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na sezonowanych podłożach z materiałów budowlanych, takich jak: cegła, beton, tynk tradycyjny, płyty kartonowo-gipsowe itp. Fakturę tworzy się używając wałka strukturalnego, kielni, pędzla, pistoletu, packi lub gąbki. KWARTSCOAT rozcieńczony w 15% z wodą stanowi bardzo dobrą warstwę podkładową dla różnorodnych tynków akrylowych. Jako warstwa podkładowa chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku.

Tynk produkowany jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw.

KWARTSCOAT SILIKAT Podkład pod tynki silikatowe wewnątrzno - zewnątrzny



Jest gotowym do użycia wodno-rozcieńczalnym tynkiem strukturalnym na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wypełniaczy, odpowiednich stabilizatorów i środków hydrofobowych, dzięki czemu tworzy trwałą powłokę o wysokiej odporności na agresywne środowisko miejskie i działanie warunków atmosferycznych. Efektem końcowym nałożonej wyprawy jest struktura tzw. „baranka rolnikowego”.

Przeznaczony do wykonywania dekoracyjno-ochronnych, cienkowarstwowych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do stosowania w systemach ociepleń przy użyciu metody lekko mokrej na styropianie lub na wełnie mineralnej. Masę tynkarską należy stosować na odpowiednio przygotowane podłoża mineralne tj. np: cementowe, cementowo-wapienne, betonowe. KWARTSCOAT SILIKAT rozcieńczony w 15% z wodą stanowi bardzo dobrą warstwę podkładową dla tynków silikatowych. Jako warstwa podkładowa chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku silikatowego.

Tynk produkowany jest w kolorze białym.

Na życzenie klienta tynk barwiony jest wg palety barw (102 kolory).

IMPREGNATY

MURIMPREGNER Środek gruntujący wewnętrzno- zewnętrzny



Jest gotowym do użycia środkiem gruntującym do gruntowania przed malowaniem farbą nawierzchniową powierzchni betonowych, płyt cementowych, gazobetonu, płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest środkiem bazującym na dyspersji akrylowej penetrującym podłoże i wiążącym luźne ziarna kruszywa. Zastosowanie środka gruntującego zmniejsza chłonność podłoża, zwiększa spoiłość poszczególnych warstw i poprawia przyczepność nawierzchniowych farb i tynków.

REVCO SILIKAT GRUNT Środek gruntujący zewnętrzny



Jest gotowym do użycia silikatowym preparatem gruntującym produkowanym na bazie potasowego szkła wodnego potasowego. Należy go stosować jako podkład pod farbę silikatową REVCO SILIKAT w celu wzmocnienia podłoża i wyrównania jego chłonności. Prawidłowe zastosowanie preparatu gwarantuje doskonałe przygotowanie podłoża. Służy do gruntowania wszelkich powierzchni mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne.

HYDROFOB SIL Silikonowy preparat chroniący przed wodą- zewnętrzny



Jest gotowym do użycia silikonowym preparatem chroniącym materiały budowlane przed wodą. Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa emulsja silano-siloksanowa. Uniwersalny środek gruntujący i hydrofobujący powierzchniowo. Trwale zabezpiecza przed wilgocią i agresywnym środowiskiem miejskim. Nie ma wpływu na przepuszczalność gazów oraz wydatnie obniża kapilarne wchłanianie wody do około $W_{24} = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, dla porównania kapilarne wchłanianie wody dla akrylowej farby fasadowej bez hydrofobizacji wynosi $W_{24} = 0,76 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$. Szczególnie zalecany do hydrofobizacji zewnętrznych mineralnych i dyspersyjnych tynków ozdobnych, betonu, cegły, piaskowca i naturalnego kamienia. Jest także znakomitym środkiem przeznaczonym do hydrofobowego gruntowania tynków mineralnych przewidzianych do nakładania farb i tynków silikonowych.

AKCESORIA DODATKOWE

Akcesoria	Rodzaj	Akcesoria	Rodzaj
WZORNIK KOLORÓW	Farby i tynki akrylowe	WAŁEK STRUKTURALNY	ERWT 18 X 8 cm
PACA	PCV	WAŁEK SZNURKOWY	Do malowania struktury 18 cm
PACA	Ze stali nierdzewnej	WAŁEK PG	Do malowania powierzchni gładkich 18 cm
WAŁEK STRUKTURALNY	DHZ 18 X 8 cm	SZABLON	Wzór cegły

Więcej informacji o wyrobach na stronie:

www.matresrevco.pl

www.matresrevco.pl

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
MATRES REVCO Sp. z o.o.**

**83-132 Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 6**

tel.: +48 58 536 28 03-05

fax.: +48 58 536 27 25

e-mail: matresrevco@matresrevco.pl



DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

kom. +48 885 622 096


kom. +48 887 921 814

tel. +48 58 536 27 67, tel. +48 58 536 27 14

fax. +48 58 536 27 28

e-mail: obslugaklienta@matresrevco.pl

e-mail: obslugaklienta2@matresrevco.pl

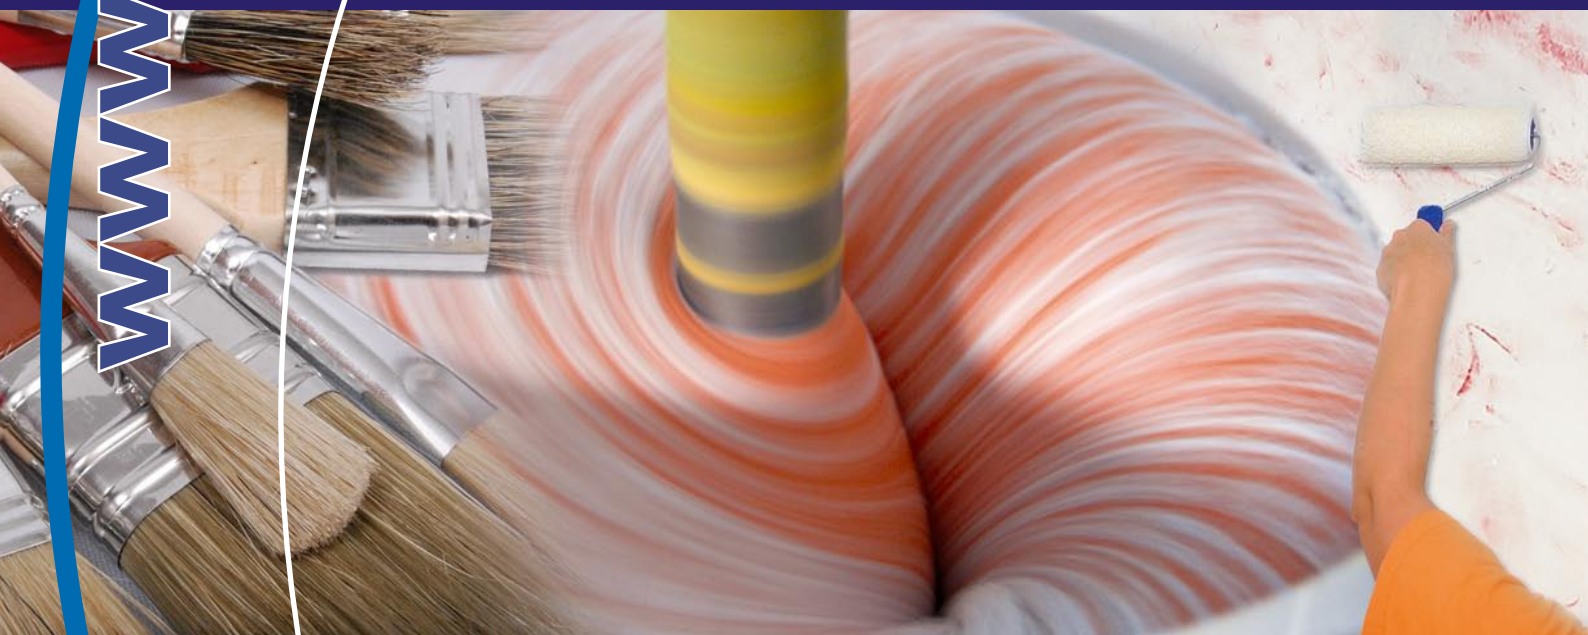

DYSTRYBUTOR: